Vue de Face

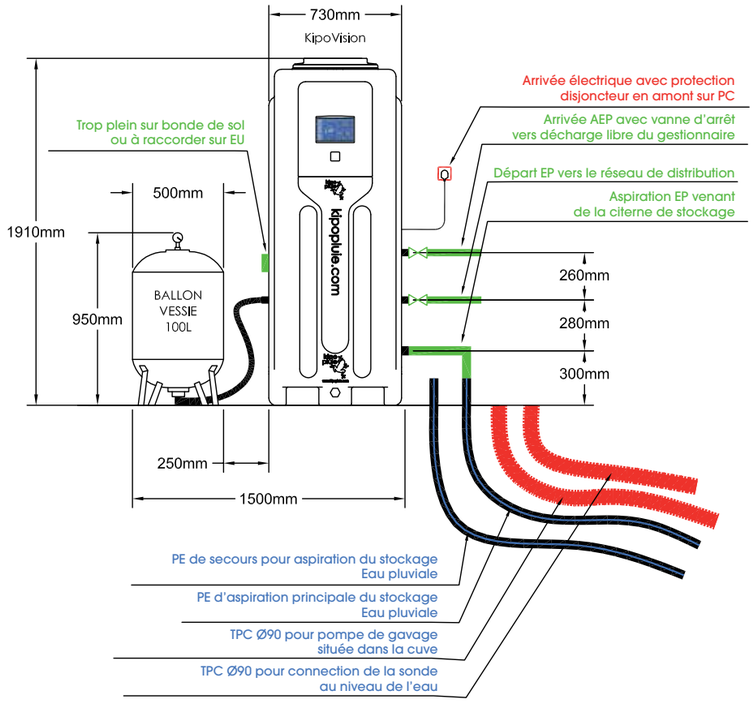

Vue de dessus

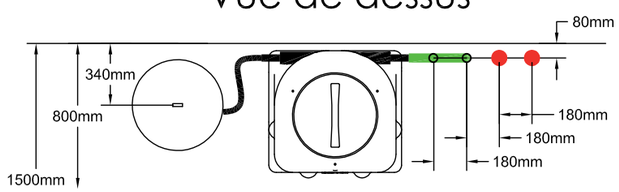

www.kipopluie.com

KIPOPLUIE SA au capital de 155 800 €
ZAC Mios 2000 - 5, rue des Boupeyres - 33380 MIOS
Standard : **+33 (0)5 56 88 31 96** - Fax : **+33 (0)5 47 50 03 15** - **contact@kipopluie.com**

Région Nouvelle-Aquitaine
bpifrance SERVIR L'AVENIR

kipo Vision

Le gestionnaire EP intelligent

Gestion intégrée de l'usage des eaux de pluie du bâtiment

La ressource en eau est perfectible, les précipitations brutales et soudaines, le lessivage des sols et les inondations conduisent à l'obligation de solutions industrielles efficientes pour le traitement et l'usage des eaux de pluie. C'est avec le Kipo Vision que l'entreprise témoigne de son savoir-faire innovant dans ce domaine depuis 15 ans.

Entreprise nationale spécialisée dans l'ingénierie et la gestion des eaux de pluies, pour permettre aux collectivités locales, aux grandes entreprises et aux particuliers de faire 60 à 70% d'économie d'eau sur la base de 30 jours sans précipitation.

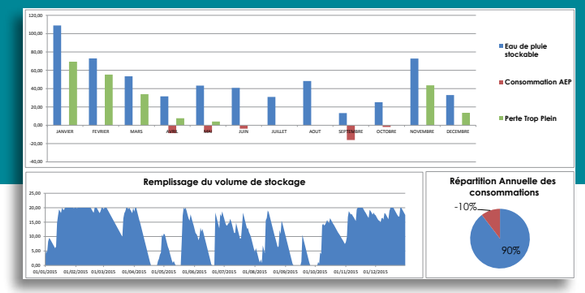

Le Kipo Vision s'inscrit dans les programmes de recherche et développement de l'entreprise et vient compléter les filtres Kipo 3000, Kipo 500, Kipo 200 et les régulateurs de débits (brevet Européen).

Esthétique, peu encombrant et transportable

Aujourd'hui, il est d'autant plus important d'utiliser des technologies qui ne nuisent pas à notre environnement de façon durable et tentent au contraire de trouver l'équilibre optimal entre l'homme et la nature. Ainsi, les solutions de Kipopluie sont réglementaires, 100% recyclables.

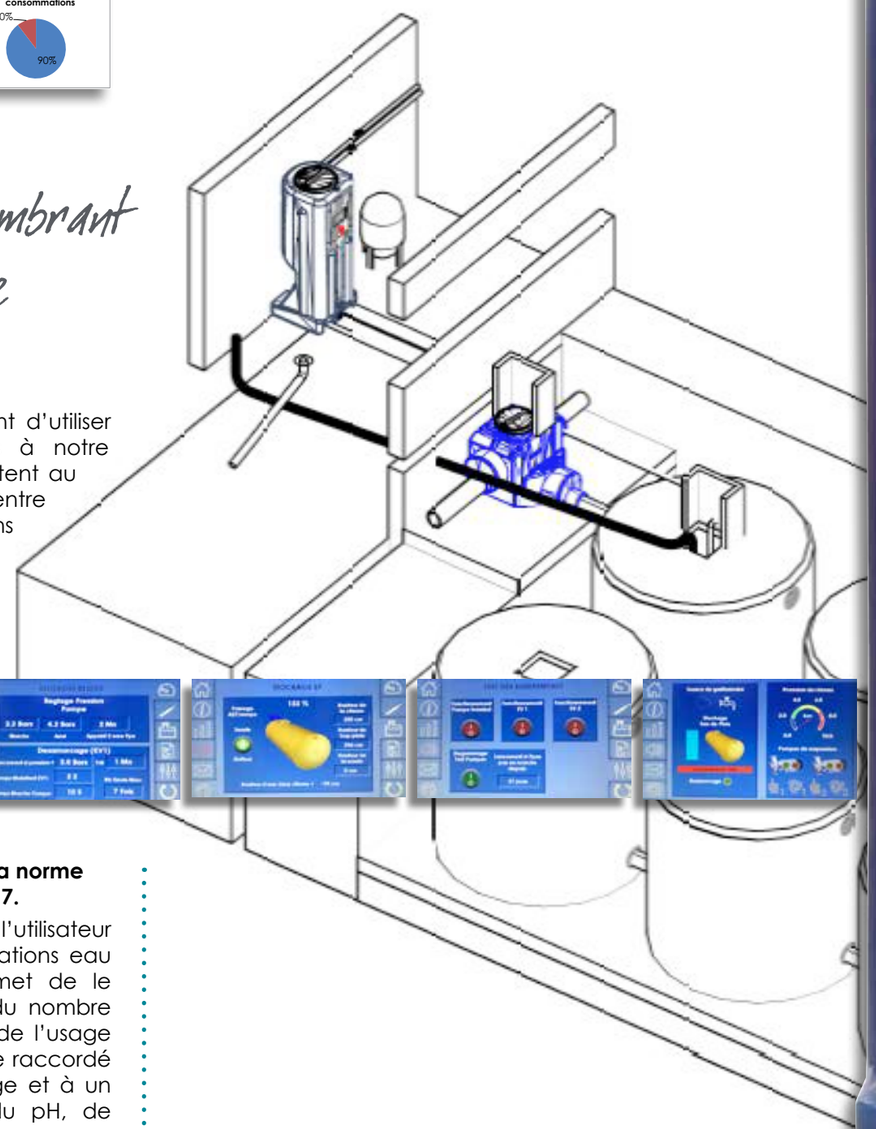

Conforme à l'arrêté du 21 Août 2008 et à la norme NF P 16-005. Conforme à la norme EN 17-17.

Le Kipo Vision démontre les économies à l'utilisateur avec un bilan télé-relevé des consommations eau pluviale/eau potable complet, et permet de le visualiser en temps réel. L'optimisation du nombre de jour sans pluie est l'objectif premier de l'usage de ce gestionnaire. Intelligent, il peut être raccordé à la météo locale, aux cycles d'arrosage et à un laboratoire intégré pour les mesures du pH, de températures et de turbidité.

Ce gestionnaire intelligent permet le télé-relevage de ces informations et la prise en main à distance de la maintenance. Il s'inscrit dans la nécessité de visualiser les consommations et les économies d'un parc immobilier sur une plateforme numérique.

Avantages :

- Paramétrage par écran couleur tactile 7'
- Faible encombrement et manutention par transpalette ou levage
- Conforme à la réglementation et à la norme EN 17.17
- Auto-diagnostic des pannes et édition d'un rapport technique télé-relevable
- Connecté à la GTC du bâtiment par report d'alarme
- Sécurité informatique renforcée et connection indépendante du réseau
- Bilan des consommations eau pluviale/eau potable avec tableau de bord et projection des économies
- Télégestion par TCP-IP
- Tableau de bord des usages
- Permutation automatique des pompes et programme anti-cavitation
- Programme anti-légionellose
- Tamponnement 500 L pour répondre au coefficient d'instantanéité
- Raccordement sur prévision météo et sonde pluviométrique (option)
- Détection des fuites de réseau en continu par sonde acoustique (option)
- Laboratoire intégré pour la mesure du pH, C°, turpidité (option)

Équipements :

- 2 pompes centrifuges multicellulaires verticales à grande puissance
- Bâche de stockage de 500 L utile à décharge libre (EN 17.17)
- Écran de commande central tactile
- 1 sonde radar niveau stockage
- 1 capteur de pression électrostatique
- 2 électrovannes à ouverture intégrale électrique, à commande à distance
- Plusieurs débits/pressions possibles : 22 m^3/h, 45 m^3/h et 85 m^3/h (jumelage), HMT 50 et 80 mètres